



Основные технические данные

Номинальная паропроизводительность	16 т/ч
Температура насыщенного пара	174,5°C
Давление в барабане котла (избыточное)	0,8 МПа (кгс/см²)
Температура питательной воды на входе в котел	50°C
Расчетное топливо	нефть/мазут
Расход топлива нефть/мазут	118 кг/ч
КПД котла, не менее	89%

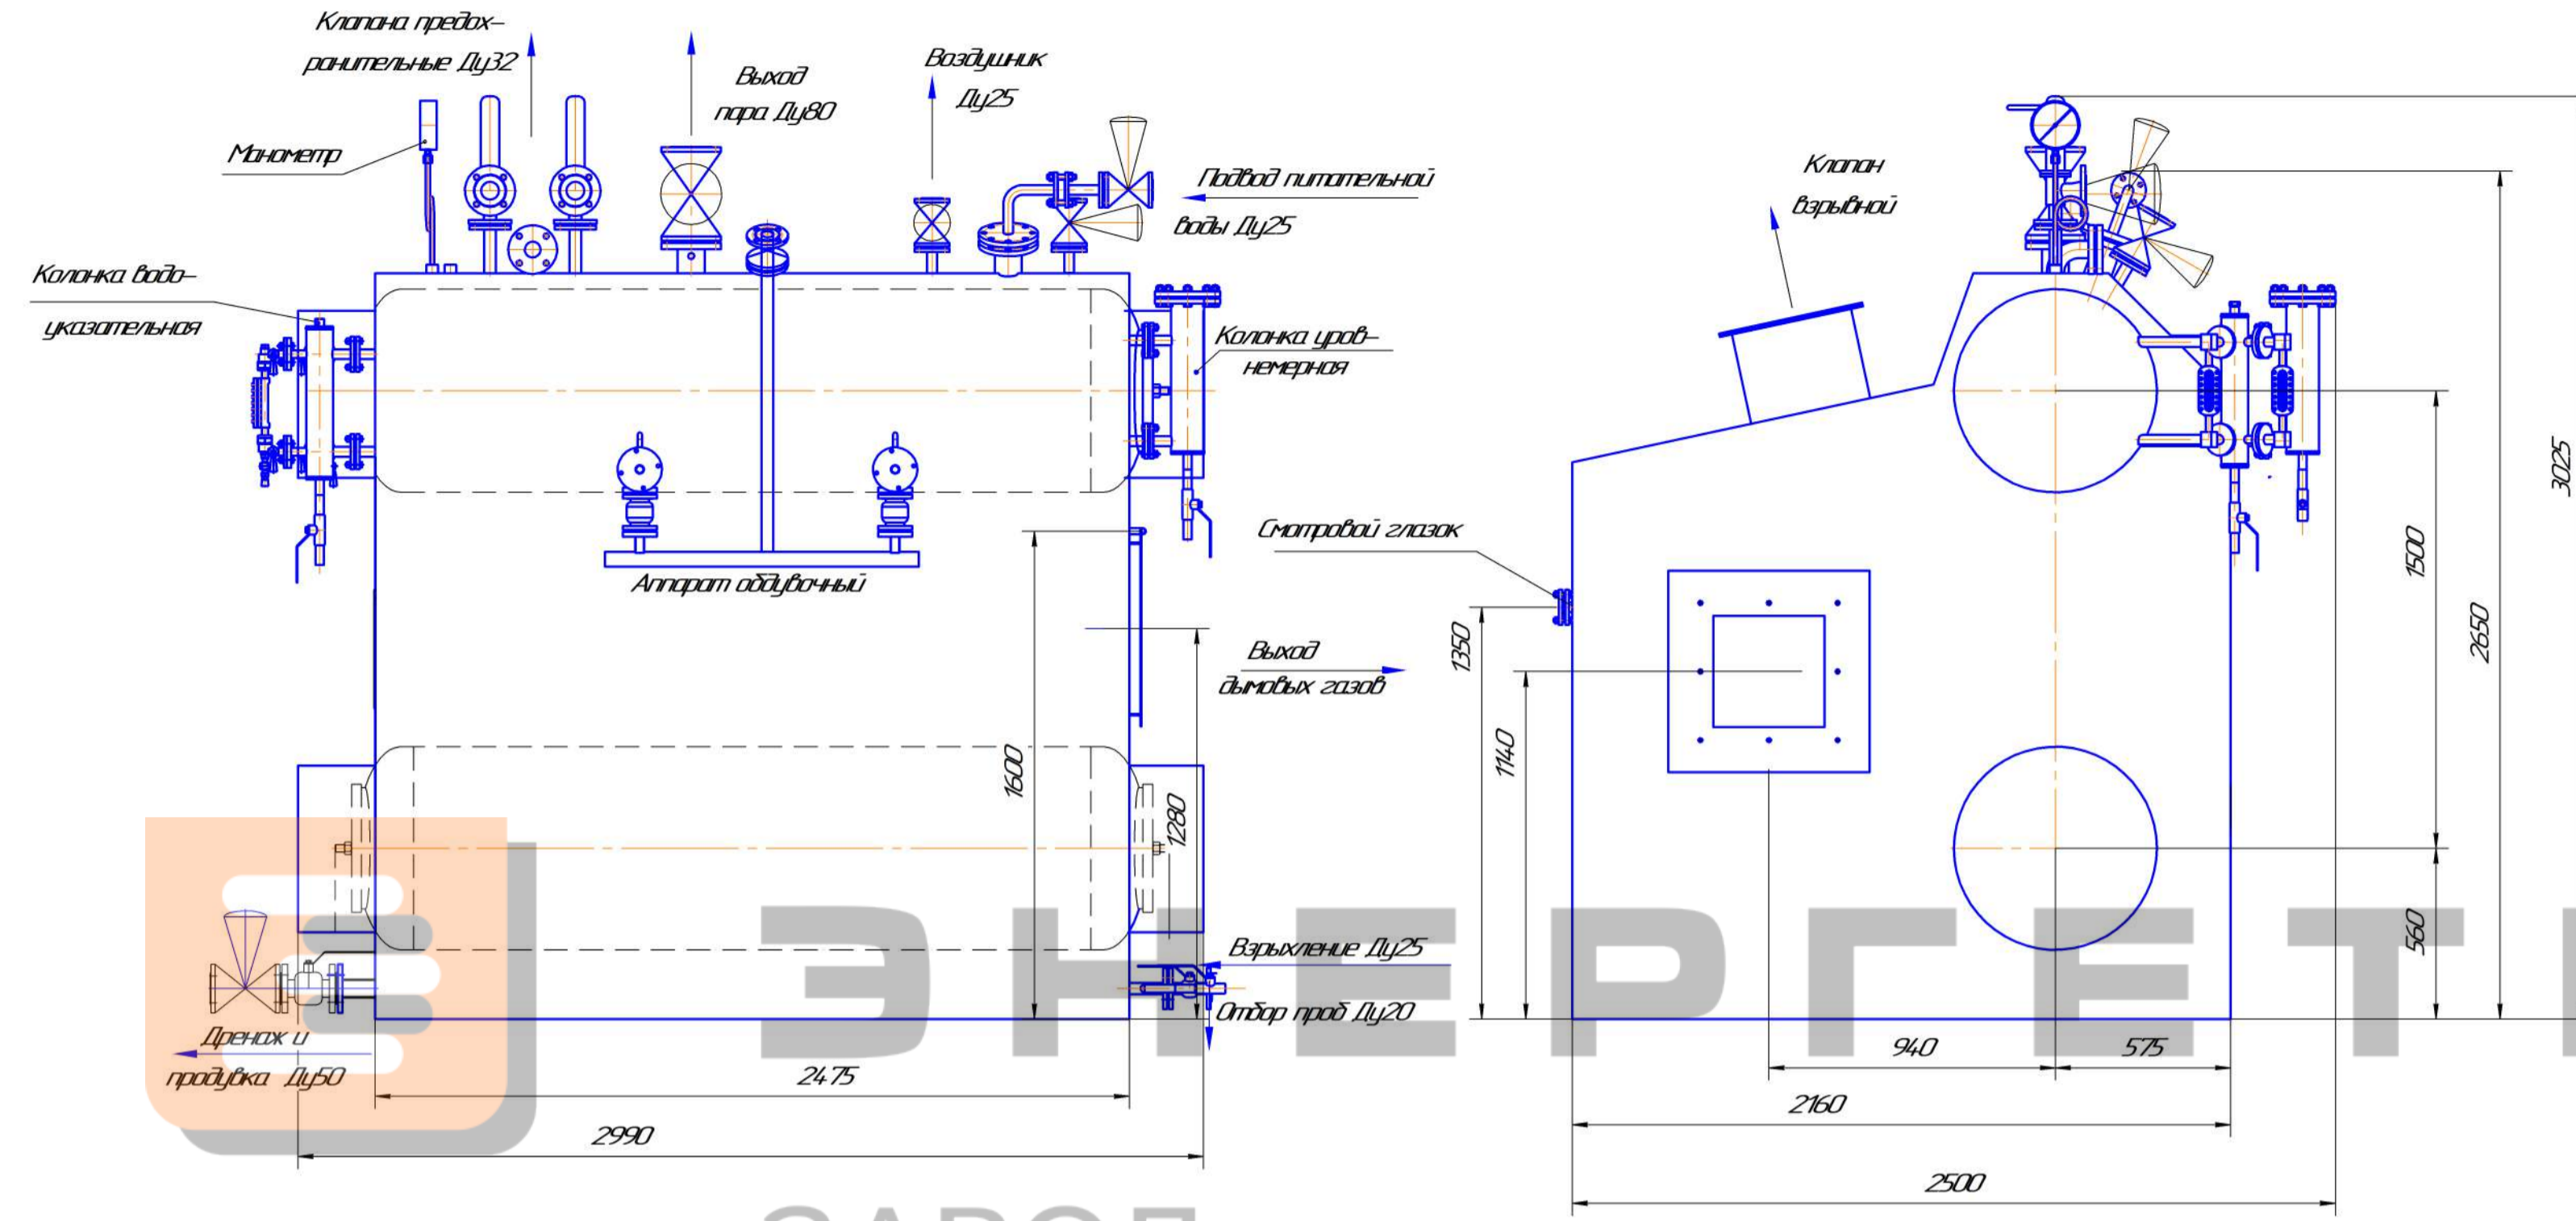

ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ

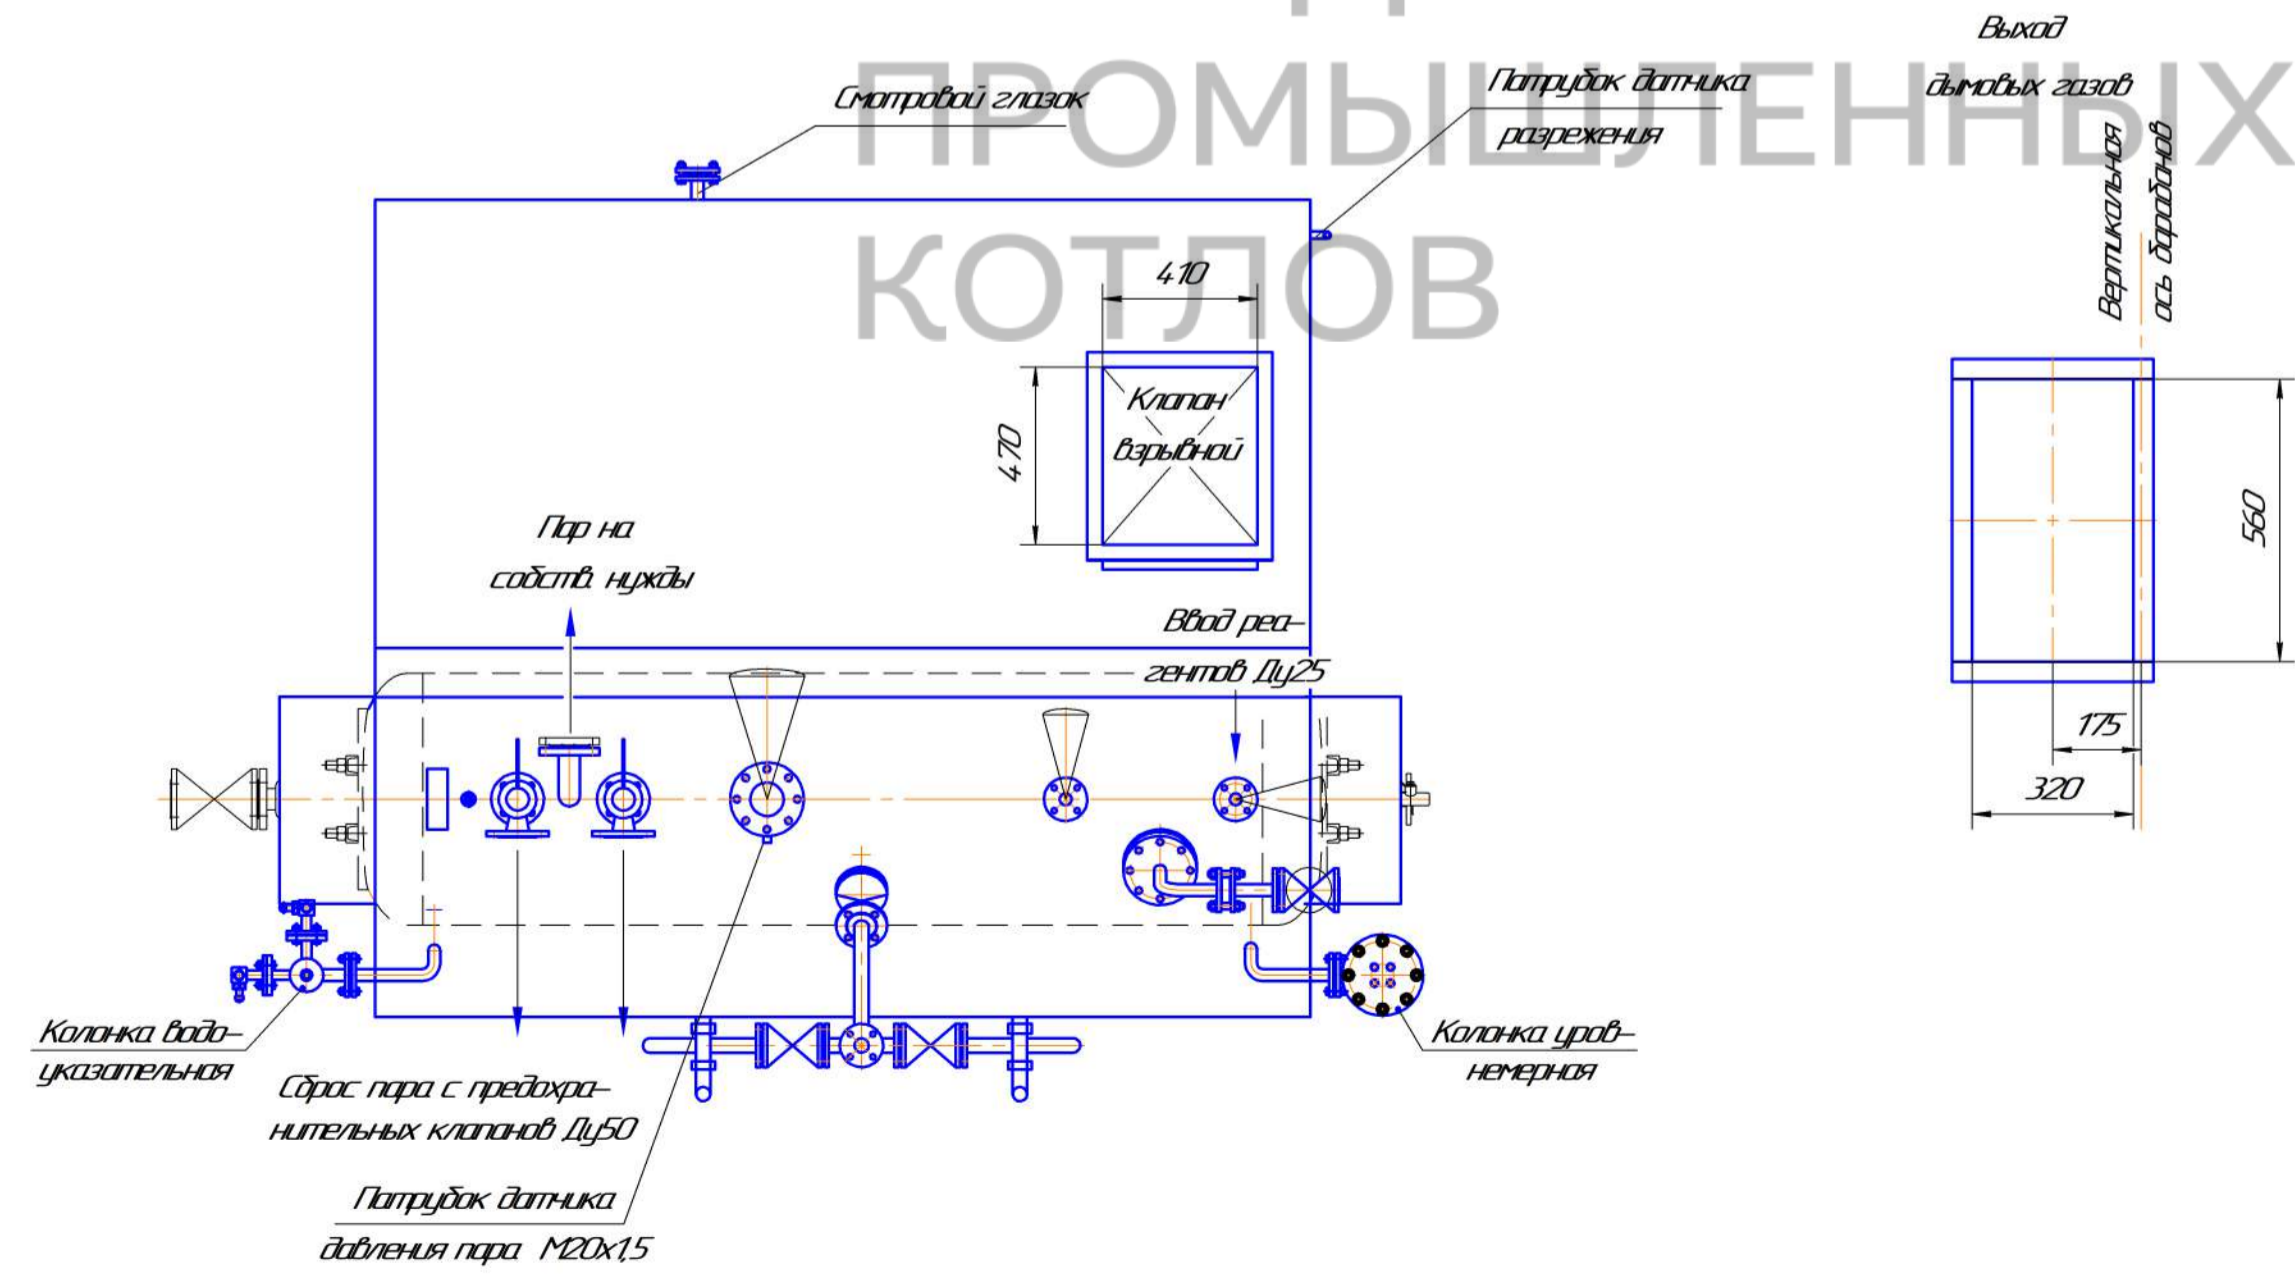

001.016.00.000 В0				Лист	Масса	Масштаб																																			
Котел паровой E-16-0,9ГМН				0	5100	1:20																																			
				Лист 1	Листов																																				
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Год</td> <td>Дет.</td> </tr> <tr> <td>Резерв</td> <td>Турция</td> <td></td> <td></td> <td>В.02.20</td> </tr> <tr> <td>Проб</td> <td>Турция</td> <td></td> <td></td> <td>В.02.20</td> </tr> <tr> <td>Контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Р.К.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполн.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Учб.</td> <td>Дил</td> <td></td> <td></td> <td>В.02.20</td> </tr> </table>				Изм.	Лист	№ докум.	Год	Дет.	Резерв	Турция			В.02.20	Проб	Турция			В.02.20	Контр.					Р.К.					Исполн.					Учб.	Дил			В.02.20	<p>ЭНЕРГЕТИК ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ</p>		
Изм.	Лист	№ докум.	Год	Дет.																																					
Резерв	Турция			В.02.20																																					
Проб	Турция			В.02.20																																					
Контр.																																									
Р.К.																																									
Исполн.																																									
Учб.	Дил			В.02.20																																					